


Hinweisschilder für Abwasser und Kabelleitungen




nach **DIN 4068-D**
DIN 40019 A1
DIN 40019 B1

Kurzbeschreibung

- Zweifarbig gespritztes Schild aus extrem witterungsbeständigem, hochschlagzähem ASA-Thermoplast (Luran - S).
- Absolut reflexionsfreie, seidenmatt Oberfläche, auch auf Distanz gut ablesbar.
- Hochbelastbare SGM-Befestigung durch 4 versenkte Schrauben aus V2a mit stabiler, ebener Auflage (s. Skizze).
- Bestückbar mit original SGM-Einlegefeldern sowie mit allen gängigen Einlegefeldern anderer Hersteller.

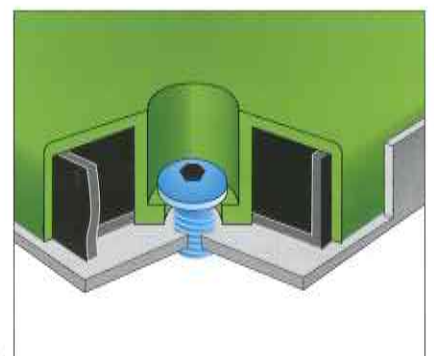


Ausführungen für Abwasser, nach DIN 4068

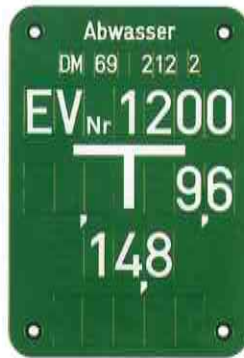

Größe 200 x 140 mm, Schild D, DIN 4068




Größe 200 x 140 mm, nach DIN nicht vorgesehen.



Größe 140 x 100 mm, nach DIN nicht vorgesehen.

Ausführungen für Kabelleitungen, nach DIN 40019

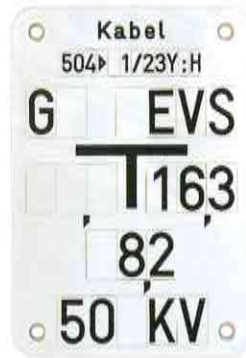

Schild B1

Hinweis:

Die Schilder und Leerfelder können nach Ihren Angaben zusätzlich bedruckt werden.




Schild A1

Hinterlegplatte für Schilder

Alle Hinweisschilder können mit oder ohne Hinterlegplatte verwendet werden.

Die Hinterlegplatte gibt dem Schild zusätzliche Stabilität und sichert die Einlegefelder gegen unbefugtes Entfernen (s. Skizze).


Die Hinterlegplatte ist im Schild versenkt und somit nicht sichtbar. Schild und Hinterlegplatte bilden eine kompakte, absolut verwindungssteife Einheit.

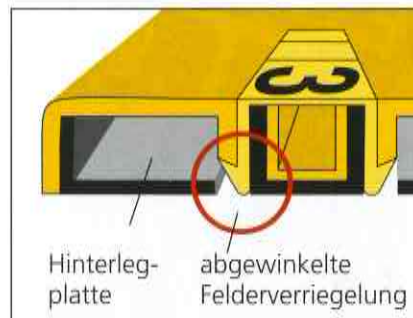

Sicherheits-Verschraubung mit Abdeckkappen

SGM verwendet Schrauben aus V2a mit Innensechskant zum Schutz vor unbefugtem Abschrauben des Schildes (andere Schrauben ebenfalls verwendbar).

Mit den praktischen Kunststoff-Abdeckkappen (Zubehör) lassen sich die Schraubenköpfe optisch verbergen.

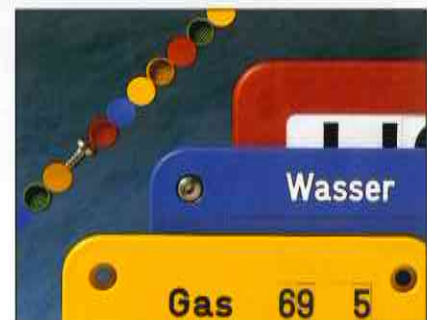

Weiteres Zubehör für Schilder

(siehe separater Prospekt)

Einlegefelder

- Zahlen
- Buchstaben
- Symbole
- Sonderzeichen

sortiert oder als komplettes Set im praktischen Sortimentskasten.

Befestigungsmaterial

- Alu-Befestigungsplatten für Pfosten- und Wandmontage
- Alu-Pfosten
- Alu-Schellen zur Anbringung der Befestigungsplatte am Pfosten.
- Schrauben, Bänder