


Mauerkragen

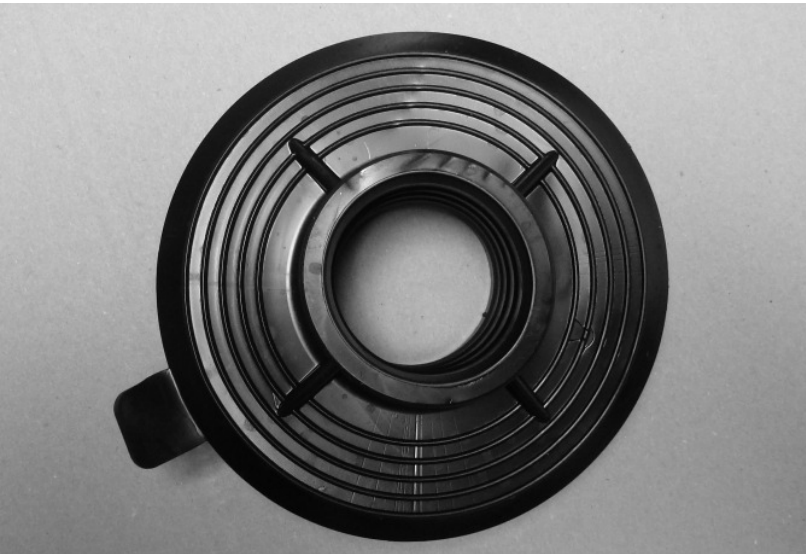

Kurzbeschreibung


- sgm Mauerkrägen werden überall dort eingesetzt wo Rohrleitungen durch Wände, Mauerwerke und Bodenplatten geführt werden müssen.
- Bei drückendem Wasser oder Grundwasser schützt der Mauerkragen Gebäude vor eindringender Feuchtigkeit. Bei Schwimmbecken und Bodenwannen schützt der Mauerkragen vor austretenden Flüssigkeiten.
- Mauerkragen dichten Rohre und Leitungen aus Kunststoff, Stahl, Faserzement, Steinzeug oder Guss sicher ab.
- Material:
TPE / Nitrilkautschuk-PVC
ölbeständig und KTW-zugelassen.
- Für Abmessungen von DN 25 bis DN 400

Maßtabelle sgm Mauerkragen

Baulänge bei allen Größen 60 mm

Type	Art.- Nr. MK	D1 mm	D2 mm	D3 mm	Spann- band	Art.- Nr.	Spann- band	Art.- Nr.
MK 25	2620	25	46	126	40-60	548	40-64	8054
MK 32	2621	32	46	126	40-60	548	40-64	8054
MK 40	2622	40	54	134	40-60	548	40-64	8054
MK 50	2623	50	64	144	50-70	549	52-76	8053
MK 63	2624	63	76	156	60-80	550	59-83	7446
MK 75	2625	75	89	169	70-90	551	71-95	7447
MK 90	2626	90	103	183	90-110	553	91-114	7448
MK 110	2627	110	124	204	110-130	554	105-127	7455
MK 118	9507	118	130	210	120-140	555	117-140	7445
MK 125	2632	125	139	219	120-140	555	117-140	7445
MK 140	2633	140	154	234	140-160	557		
MK 160	2634	160	173	253	160-180	558		
MK 170	9508	170	184	260	180-200	559		
MK 180	2635	180	194	274	180-200	559		
MK 200	2636	200	214	294	200-220	560		
MK 225	2637	225	239	319	220-240	561		
MK 250	2644	250	264	344	250-270	562		
MK 280	2645	280	294	374			280-300	8095
MK 315	2646	315	329	409			321-350	9923
MK 355	2647	355	369	449			346-375	9868
MK 400	2648	400	414	494			410-430	6222

* weitere Größen in Vorbereitung

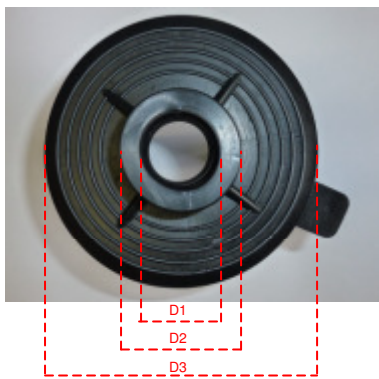

Bitte beachten: Mauerkragen sind keine Festpunkte oder Rohrhalterungen.