


Markierungszeichen



Kurzbeschreibung

- Zur Markierung der Lage der Hausanschlußleitung an der Gebäudewand.

Ausführungen mit Dübel

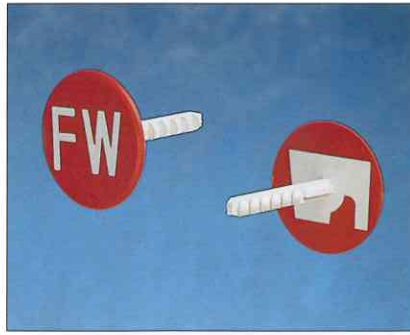


Einfarbig oder **zweifarb** gespritztes Markierungszeichen in den Farben gelb, blau, grün, orange. Mit angespritztem Dübel für Lochdurchmesser 6 mm. Nur Loch bohren, das Markierungszeichen mit Dübel eindrücken, **keine Schraube, kein Dübel notwendig**. Hält absolut sicher.

Glatte Ausführung ohne Dübel

für Gas



für Wasser



In den Farben gelb, blau, grün, orange. Bei größeren Abnahmemengen auch andere Farben und Beschriftungen möglich.

für Abwasser



für Fernwärme



Materialeigenschaften

Alle Markierungszeichen sind aus extrem witterungsbeständigem, hochschlagzähem ASA-Thermoplast (Luran-S). Die absolut reflexionsfreie Oberfläche, ist auch auf Distanz gut erkennbar.

Achtung: Zum Kleben **keine** Lösungsmittelhaltige Kleber verwenden. Am besten hat sich Silikon oder Schellenkitt bewährt!